

FAN COIL

- За под/ за стена **UltraSlim**
- **Цилиндричен** подов с **висока мощност**

Открийте новото поколение **fan coil** на **EcoD'Oro**, проектирано за всички, които търсят супер комфорт и изключителна естетика. **Ultra-Slim** уредът ги съчетава хармонично във всяко пространство, а усъвършенствания DC inverter мотор осигурява безшумна работа и висока енергийна ефективност.

Висока естетика

- Елегантен външен вид, изработен от стъкло с високоестетичен бял цвят и хармоничен завършек.

Надеждност и издръжливост

- Здрава конструкция със специална поцинкована рамка и допълнителна изолационна облицовка за предотвратяване образуването на конденз.

Гъвкавост и лесен монтаж

- С възможност за монтиране на под или на стена
- Елегантен дизайн, тъй като дебелината му е 12см. за по-голям комфорт
- Пълен контрол на температурата само с едно докосване, чрез светлинните индикатори на LED екрана
- Дистанционно управление за лесно боравене

Удобство и безшумно работене

- Изключително ниски нива на шум благодарение на усъвършенствания DC inverter мотор на вентилатора
- Възможност за управление чрез Wi-Fi
- Равномерно разпределение на топлина/ охлаждане, идеално за спални, офиси и хотелски единици.

*С **UltraSlim** размер за по-голямо пространство, с дебелина от едва 12см.*





Включва дистанционно управление и крачета за пода

Лесно управление чрез сензорен екран със светлинни LED индикатори


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ:

- “UltraSlim” размер с дебелина 12cm
- Високоестетично бяло стъкло
- Усъвършенстван DC инверторен мотор
- Безшумна работа
- Висока енергийна ефективност
- Сензорен екран с LED светлинни индикатори
- Естетически елегантен, с възможност за монтаж на стена или на под
- Възможност за управление чрез Wi-Fi
- Включва дренажна тръба
- Бял цвят RAL 9003
- Хидравлична връзка отляво

Модел		TFC-30	TFC-45	TFC-55	TFC-80
Номинален отоплителен капацитет (1)	W	1290	2290	2650	4100
Номинален отоплителен капацитет (2)	W	1615	2660	3245	5040
Номинален отоплителен капацитет (3)	W	2640	4510	5610	8540
*Номинален охладителен капацитет	W	990	1840	2380	3450
Ниво на шум	dB(A)	27.4-46.3	27.5-46.5	27.7-47.1	27.9-48.0
Захранване	V	220-240V~50Hz			
Номинална входна мощ	W	23	26	30	45
Номинален ток	A	0,09	0,10	0,11	0,20
Вентилатор	Вид	Cross-Flow вентилатор			
	Количество	1	1	1	1
Мотор	Вид	Нискошумов DC мотор			
	Количество	1	1	1	1
Скорост (rpm)		800-1800			
Портове за свързване	A	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Въздушен поток	m ³ /h	101-289	150-414	184-543	196-562
Обем на водния поток	m ³ /h	0,17	0,31	0,38	0,55
Пад на водното налягане	kPa	14,60	19,04	24,82	36,91
Кондензна тръба	mm	16	16	16	16
Нетно тегло	kg	21	25	32	41
Размери (дължина/широчина/височина)	mm	865x119x554	1065x119x554	1265x119x554	1490x119x554
КОД		0103-5011030	0103-5011045	0103-5011055	0103-5011080

- (1) Условия на нагряване: Температура на околната среда (DB/WB): 20°C/15°C Температура на водата (вход/изход): 45°C/38°C
- (2) Условия на нагряване: Температура на околната среда (DB/WB): 20°C/15°C Температура на водата (вход/изход): 45°C/-.
- (3) Условия на нагряване: Температура на околната среда (DB/WB): 20°C/15°C Температура на водата (вход/изход): 75°C- 65°C.
*Условия на охлаждане: Температура на околната среда (DB/WB): 27°C/19°C Температура на водата (вход/изход): 7°C/12°C.

Елемент: **BlueFin**

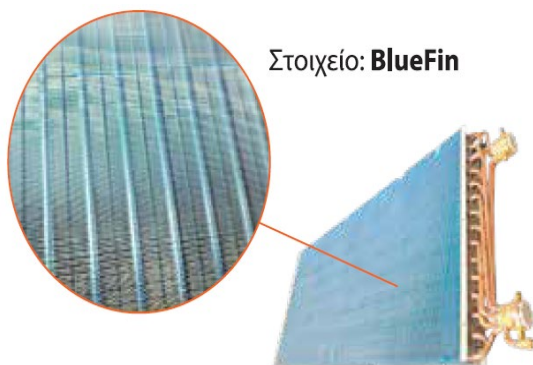

Στοιχείο: **BlueFin**

Високоестетичният ултратънък дизайн се вписва хармонично във всяко пространство, а усъвършенстваният DC инверторен мотор осигурява безшумна работа и висока енергийна ефективност.