


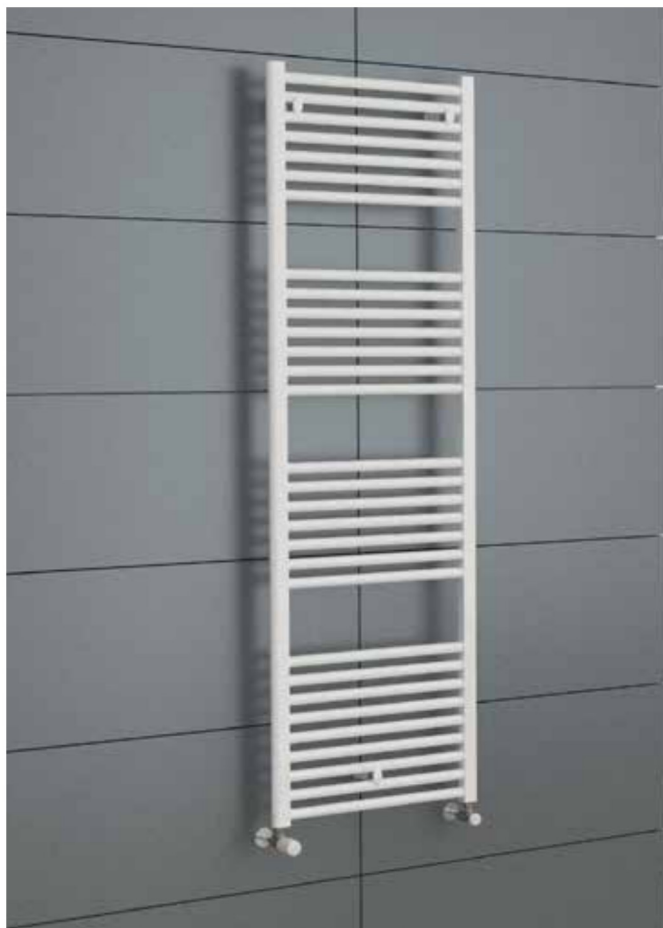

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- ☒ **Acqua calda**
- ☒ **Elettrico** (vedi pag. 62)
- ☒ **Funzionamento Misto** (vedere catalogo CORDIVARI Radiatori e Scaldasalviette)

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.



Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

A polveri epossipoliesteri ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colore:

Bianco RAL 9010

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL
BIANCHE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



KIT 2 APPENDIABITI
COLORE BIANCO


Codice 5991990310171




PORTA SALVIETTE
COLORE BIANCO
Larghezza= 370 mm

Codice 5991990310170


Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm




Particolare della versione
interasse 50 mm.




13 ELEMENTI





20 ELEMENTI

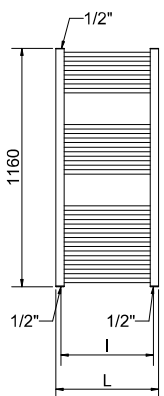

25 ELEMENTI

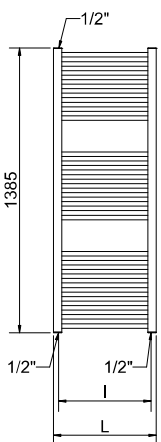

30 ELEMENTI

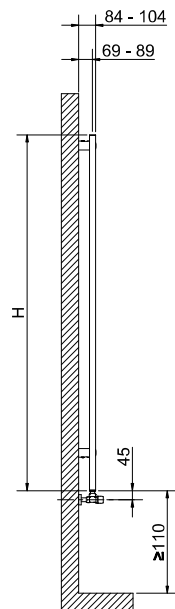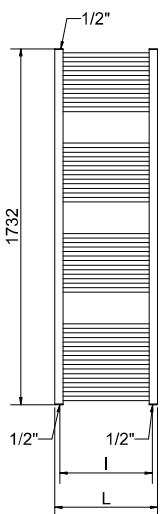

SCALDASALVIETTE

LISA® 22

LISA® 22			INTERASSE STANDARD		INTERASSE 50 mm		Colore BIANCO R01-RAL 9010						Kit misto	
Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse I [mm]	Codice		Codice		Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Capacità [lt]	Potenza termica [Watt]		Esponente [n]		
										Δt=50°C	Δt=30°C		[Watt]	
700	400	350	3551646101077		3551646101081		3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-	
	450	400	3551646101001		3551646101021		4,0	5,10	2,9	282	150	1,22320	300	
	500	450	3551646101002		3551646101022		4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300	
	550	500	3551646101003		3551646101023		4,6	0,60	3,3	330	176	1,22421	300	
	600	550	3551646101004		3551646101024		4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300	
1160	750	700	3551646101133		3551646101137		5,7	0,75	4,1	427	228	1,22623	400	
	400	350	3551646101078		3551646101082		6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400	
	450	400	3551646101005		3551646101025		6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400	
	500	450	3551646101006		3551646101026		6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500	
	550	500	3551646101007		3551646101027		7,2	0,94	5,2	526	279	1,23967	500	
1385	600	550	3551646101008		3551646101028		7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500	
	750	700	3551646101134		3551646101138		8,9	1,18	6,5	683	361	1,24428	700	
	400	350	3551646101079		3551646101083		7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500	
	450	400	3551646101009		3551646101029		7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500	
	500	450	3551646101010		3551646101030		8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600	
1732	550	500	3551646101011		3551646101031		8,8	1,16	6,4	655	348	1,23349	600	
	600	550	3551646101012		3551646101032		9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700	
	750	700	3551646101135		3551646101139		10,9	1,45	8,0	849	449	1,24311	700	
	400	350	3551646101080		3551646101084		8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600	
	450	400	3551646101013		3551646101033		9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700	
	500	450	3551646101014		3551646101034		10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700	
	550	500	3551646101015		3551646101035		10,8	1,41	7,8	817	432	1,24736	700	
	600	550	3551646101016		3551646101036		11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900	
	750	700	3551646101136		3551646101140		13,3	1,76	9,8	1062	562	1,24241	1000	

LISA® 22 BLACK



NEW



FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- ☒ **Acqua calda**
- ☒ **Elettrico** (vedi pag. 64)
- ☒ **Funzionamento Misto** (vedere catalogo CORDIVARI Radiatori e Scaldasalviette)

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, ideali per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

A polveri epossipoliesteri ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colore:

T01 nero opaco

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL
CROMATE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



PORTA SALVIETTE
CROMATO
Larghezza= 370 mm







Codice 5991990310302

Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm



KIT 2 APPENDIABITI
CROMATI

Codice 5991990310303

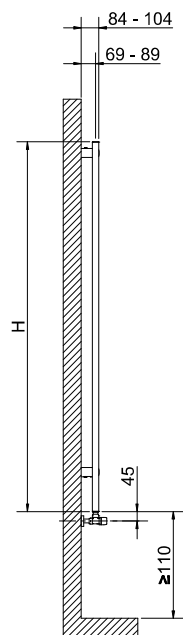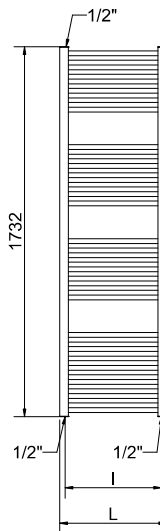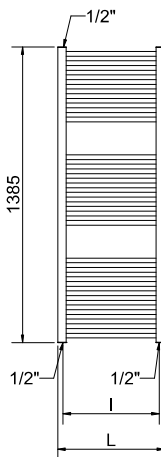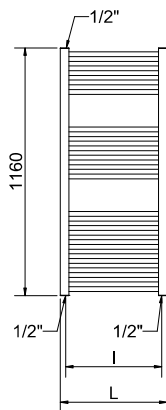

SCALDASALVIETTE

INTERASSE STANDARD

INTERASSE 50 mm

Colore T01 NERO OPACO

- Kit misto

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x $(\Delta T \text{ desiderato}/50)^n$**

LISA® 22

CROMATO



FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- ☒ **Acqua calda**
- ☒ **Elettrico** (vedi pag. 66)
- ☒ **Funzionamento Misto** (vedere catalogo CORDIVARI Radiatori e Scaldasalviette)

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio ø 22 mm

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.



Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Finitura:

Cromatura (PLATED IN ITALY)

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL
CROMATE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



PORTA SALVIETTE
CROMATO
Larghezza= 370 mm


Codice 5991990310302

Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm




KIT 2 APPENDIABITI
CROMATI






Codice 5991990310303



Particolare della versione
interasse 50 mm.



13 ELEMENTI

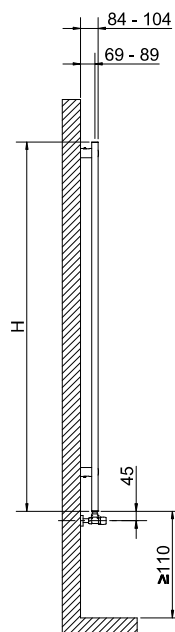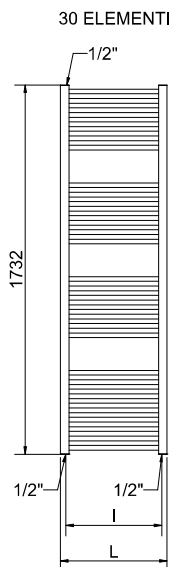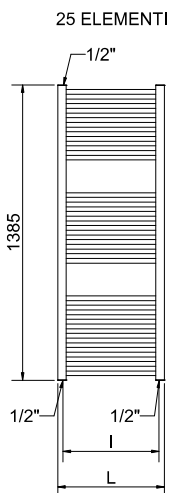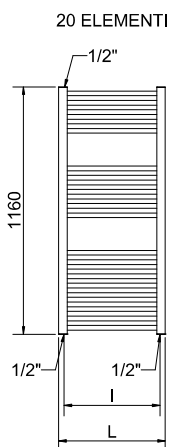

SCALDASALVIETTE

LISA® 22 CROMATO

Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse I [mm]	Codice	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Capacità [lt]	Potenza termica [Watt]		Esponente [n]	Kit misto [Watt]
								Δt=50°C	Δt=30°C		
700	400	350	3551646101277	3551646101281	3,8	0,46	2,6	181	95	1,24994	-
	450	400	3551646101201	3551646101221	4,0	5,10	2,9	197	104	1,24795	-
	500	450	3551646101202	3551646101222	4,3	0,55	3,1	213	112	1,24595	-
	550	500	3551646101203	3551646101223	4,6	0,60	3,3	230	121	1,24396	-
	600	550	3551646101204	3551646101224	4,9	0,64	3,5	246	130	1,24196	-
1160	400	350	3551646101278	3551646101282	6,0	0,73	4,2	289	152	1,25655	300
	450	400	3551646101205	3551646101225	6,4	0,80	4,5	315	165	1,25689	300
	500	450	3551646101206	3551646101226	6,8	0,87	4,9	340	178	1,25724	300
	550	500	3551646101207	3551646101227	7,2	0,94	5,2	366	192	1,25758	300
	600	550	3551646101208	3551646101228	7,6	1,01	5,5	391	205	1,25792	400
1385	400	350	3551646101279	3551646101283	7,3	0,90	5,2	339	178	1,25877	300
	450	400	3551646101209	3551646101229	7,8	0,99	5,6	372	195	1,25745	300
	500	450	3551646101210	3551646101230	8,3	1,07	6,0	406	213	1,25613	400
	550	500	3551646101211	3551646101231	8,8	1,16	6,4	440	231	1,25481	400
	600	550	3551646101212	3551646101232	9,3	1,25	6,8	474	249	1,25350	500
1732	400	350	3551646101280	3551646101284	8,9	1,10	6,3	439	231	1,25027	400
	450	400	3551646101213	3551646101233	9,5	1,20	6,8	479	252	1,25195	500
	500	450	3551646101214	3551646101234	10,1	1,31	7,3	519	273	1,25362	500
	550	500	3551646101215	3551646101235	10,8	1,41	7,8	559	294	1,25530	500
	600	550	3551646101216	3551646101236	11,4	1,51	8,3	599	315	1,25697	600

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: $\text{resa ricercata} = \text{resa termica a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ desiderato}/50)^n$